

# Precast SettStone Tree Grille

## Vollständig integriertes Vorgefertigtes Baumschutzgitter-System



Planer und Bauunternehmen gleichermaßen schätzen das GBU Precast SettStone Baumschutzgitter aufgrund seiner klaren, ästhetischen Optik, der einfachen Installation und der zuverlässigen, diebstahlsicheren Stahlkonstruktion – ein Alleinstellungsmerkmal von GBU.

### Übersicht

Diese absatzsichere und rollstuhlgerechte Baumumrandung verfügt über ein wasserdurchlässiges Fugenmaterial, das sich ideal für SuDS-Anwendungen (Sustainable Drainage Systems) eignet. Das elegante Design in Granitpflaster-Optik sowie das vollständig integrierte Bewässerungssystem ergänzen die umfangreichen Eigenschaften dieses Produkts.

### Produktmerkmale


- Schwerlast-Tragrahmen aus verzinktem Stahl
- Stahlschalen-Segmente, vorgefüllt mit Granitpflaster-Oberfläche
- Wasserdurchlässiges Fugenmaterial
- Integriertes Bewässerungssystem im Lieferumfang enthalten
- Diebstahlschutz-Laschen und zentraler Verriegelungsring
- Befestigungen aus Edelstahl
- Vollständig kompatibel mit unterirdischen Systemen von GreenBlue Urban (GBU)


### Vorteile

- Stahlschalensystem verhindert langfristiges Aufreißen oder Verfall der Oberfläche
- Ideal für SuDS-Anwendungen durch das poröse Fugenmaterial
- Absatzsicher und rollstuhlgerecht
- Verhindert Bodenverdichtung
- Ermöglicht natürliche Bewässerung und Belüftung des Wurzelraums
- Zerlegbar für umfassende Baumpflegearbeiten
- Konstruiert und ausgelegt für leichte Überfahrten durch Fahrzeuge

### Zweck

Verhindert Bodenverdichtung durch Überbrückung zwischen Betonauflagerungen

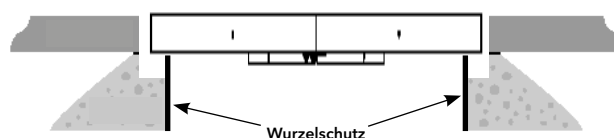

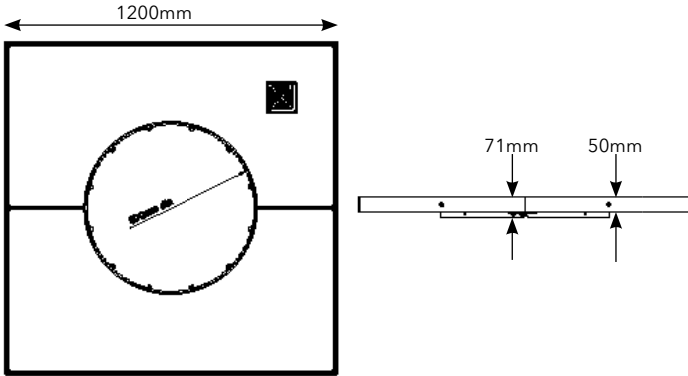	Produktcode	Außenmaß	Innendurchmesser	Farbe	Enthält
Spezifikation	SSPC12UGA	1200 mm	600 mm	Urban Grey	Schwerlast-verzinkter Tragrahmen Vorgefertigte Gittersegmente RootRain Bewässerungseinlass Perforiertes Rohr des RootRain Bewässerungssystems Befestigungselemente aus Edelstahl
Maße					
Wasserdurchlässigkeit	SuDS-konform: Wasserdurchlässigkeit von 65 Litern pro m² pro Stunde				
Fahrzeugüberfahrt	Maximale Belastung 1,5 Tonnen SMWL (Langsamfahrende Radlast) - Prüfzeugnis auf Anfrage erhältlich				
Zubehör	<b>Verfügbar auf Bestellung</b> Ersatz-Befestigungsset Befestigungsset für Schutzgitter am Gitterrahmen				
Wartung	<b>Jährliche Wartung:</b> Reinigung der Einlassbürsten für Bewässerung und Belüftung Ausbau des Gitters, falls die zentrale Öffnung das Baumwachstum behindert				
Sonderwunsch	Kompletter Planungs- und Entwicklungsservice verfügbar Absatzsicher / Erfüllt DDA-Anforderungen (barrierefrei) Anforderungen für HGV-Belastung (schwerer Fahrzeugverkehr) Rutschfestigkeitsanforderungen				